


**Rejas de acero inoxidable satinado con anclajes antirrobo.
(calidad Aisi 304)**

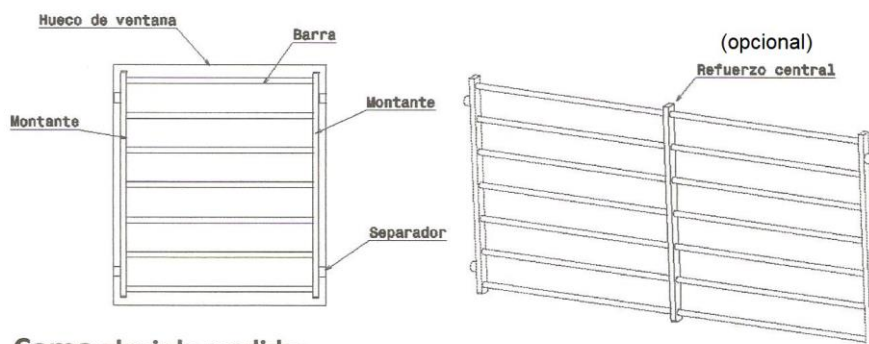


Como elegir la medida:

Medir el alto y ancho del hueco de la ventana en varios puntos y escoger las medidas más pequeñas.

Alto: (Ver listado) hay 9 medidas de **Huecos de ventana**, escoger la más aproximada, el **Montante** será más pequeño (en la tabla de altura se indican las cantidades de **Barras** horizontales necesarias)

Ancho: (Ver listado) hay 3 medidas diferentes de **Barras**, escoger la más adecuada para y cantidad necesaria, según corresponda a la altura de **Montantes**.

Puede elegir una medida mayor y cortar las **Barras** horizontales para adaptarla a la anchura de su **Hueco de ventana**.



Importante:

La medida de la barra debe ser 5 cm. inferior a la medida más pequeña del ancho del hueco de ventana (en el caso de quedarse corto de medidas o irregularidades de la pared o incluso largo al cortar las barras, gracias al sistema de anclaje, la reja tiene una tolerancia de error de medio 0,5 cm. Por lado)

*** Seguridad extra:**

En **Huecos de ventana** de más de 100 cm. de ancho aconsejamos montar el accesorio "Refuerzo central", también puede montarse en cualquier medida de ancho ya sea por más seguridad o por estética, a criterio del cliente)

Además con el accesorio de **Empalme de rejas**, puede unir 2 rejas para huecos de más de 2 metros de ancho. (es necesario 2 o 3 **Empalmes**, según la altura del **Montante**)

Necesario para el montaje:

- 2 puntas adaptables torx 40 y allen 4mm para atornillador. (incluido)
- Broca de 10mm para pared. (no incluido)
- Taladro o atornillador. (no incluido)
- Metro y lapiz. (no incluido)
- Sierra o maquina de corte para las **Barras**. (no incluido)


Puede ver el vídeo de ayuda al montaje en: www.davidbonachera.com

**Rejas de acero inoxidable satinado con anclajes antirrobo.
(calidad Aisi 304)**

LISTADO DE MEDIDAS

ALTURA DE MONTANTES ALTO EN cm.

Nº DE BARRAS A ESCOJER.

2 un. 79 cm.		(6) BARRAS
2 un. 89 cm.		(7) BARRAS
2 un. 99 cm.		(8) BARRAS
2 un. 109 cm.		(8) BARRAS
2 un. 119 cm.		(9) BARRAS
2un. 129 cm.		(10) BARRAS
2un. 139 cm.		(10) BARRAS
2 un. 149 cm.		(12) BARRAS
2 un. 159 cm.		(12) BARRAS

BARRAS HORIZONTALES

100 cm.
150 cm.
200 cm.

REFUERZO CENTRAL OPCIONAL

79 cm.
89 cm.
99 cm.
109 cm.
119 cm.
129 cm.
139 cm.
149 cm.
159 cm.

EMPALME DE REJAS

(Empales necesarios para unir dos rejas en huecos de más de 2 metros)

PARA MONTANTES DE: 79,89,99,109,119cm.		2 EMPALMES
PARA MONTANTES DE: 129,139,149,159cm.		3 EMPALMES